


# POWER UNITS

## 9055-2 110V OU 230V UNITÉ D'ALIMENTATION

L'unité d'alimentation 9055-2 est un appareil compact capable d'alimenter deux éliminateurs d'électricité statique.

Elle fournit la haute tension qui produit l'ionisation dans la plupart des barres, des rampes soufflantes, des pistolets, etc. de la société Fraser.

- > Format compact.
- > Listé UL, conforme à la norme CE pour une utilisation dans le monde entier.
- > La 9055-2 110V et la 9055-2 230V UL produisent une haute tension et une faible intensité de façon contrôlée et sûre alimentant ainsi les éliminateurs d'électricité statique CA Fraser.
- > Elles comportent des connexions externes pour brancher jusqu'à deux éliminateurs électrostatiques. Les connexions à baïonnette standards sont simples et rapides à utiliser.
- > Elles peuvent être utilisées en 50Hz et 60Hz, ce qui est particulièrement utile pour les fabricants de machines qui exportent dans le monde entier.

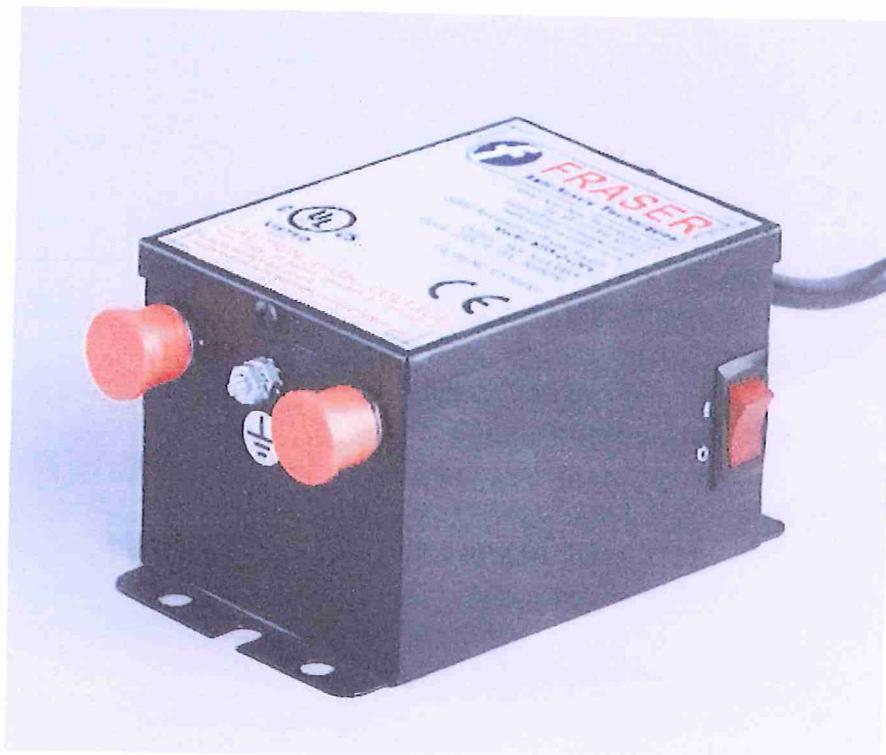

### Spécification

<b>Construction:</b>	Boîtier en acier avec peinture pulvérisée. Transformateur à noyau shunt avec bobinage entièrement encapsulé.
<b>Dimensions:</b>	89 mm x 128 mm x 82 mm.
<b>Sortie:</b>	5.5kV. Max 5mA.
<b>Entrée:</b>	230V, 50/60Hz or 110V 50/60Hz Intensité: 0.1A. Intensité: 0.2A Commutateur secteur illuminé. Câble secteur de 2,20 m.
<b>Charge maximum:</b>	Barre 1250 et dérivés : Unité barre et câble HT de 12 m. Pistolet ionisé à air comprimé 4100 : 1 pistolet avec câble de 10 m HT ou 2 pistolets disposant chacun de 5 m de câble HT.
<b>Sécurité:</b>	Le modèle est limité à une intensité de 5 mA. Si la demande de courant est supérieure, alors le bobinage se verrouille. L'alimentation se remet en route une fois que la surcharge ou le défaut a été éliminé.
<b>Positionnement:</b>	L'emplacement doit être sec et dégraissé. Température maximum 50°C.

BOUSSEY CONTROL EUROPE. – Meersbloem-Melden 46 – 9700 OUDENAARDE – Belgique

Tél. (32) 0 55 61 21 13 – Fax : (32) 0 55 61 21 01

Email : [info@boussey-control.eu](mailto:info@boussey-control.eu) – Site Internet : [www.boussey-control.com](http://www.boussey-control.com)

## Traits:


Longueur du câble secteur 2,20 m.

Borne de mise à la terre/ masse.


Interrupteur.

Deux connecteurs pour éliminateurs.

Format compact – voir ci-dessous les dimensions.

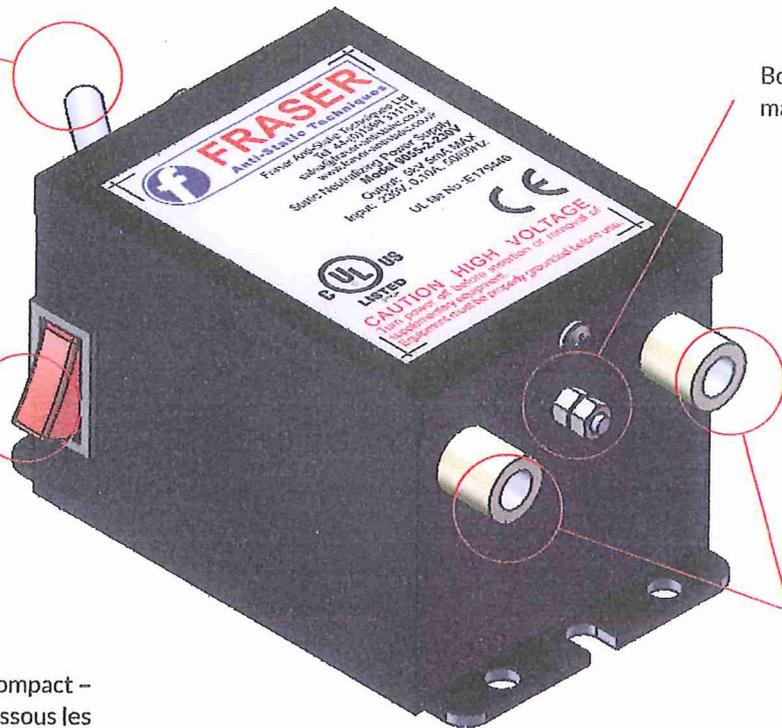

## Dimensions:

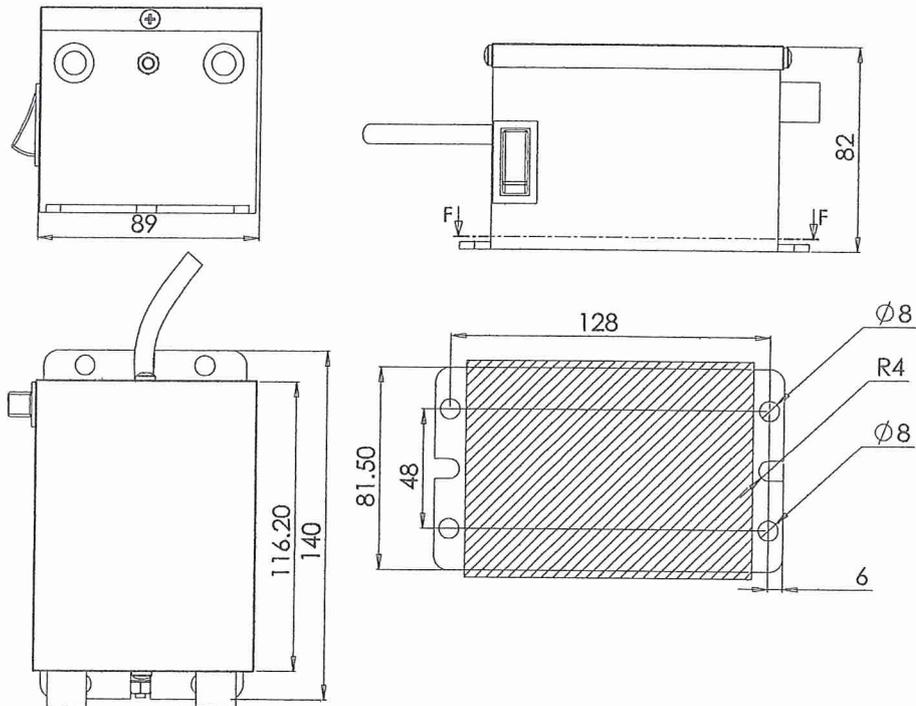

BOUSSEY CONTROL EUROPE. – Meersbloem-Melden 46 – 9700 OUDENAARDE – Belgique

Tél. (32) 0 55 61 21 13 – Fax : (32) 0 55 61 21 01

Email : [info@boussey-control.eu](mailto:info@boussey-control.eu) – Site Internet : [www.boussey-control.com](http://www.boussey-control.com)